


X3 FASTMIG

SON DERECE BASİT VE ETKİLİ



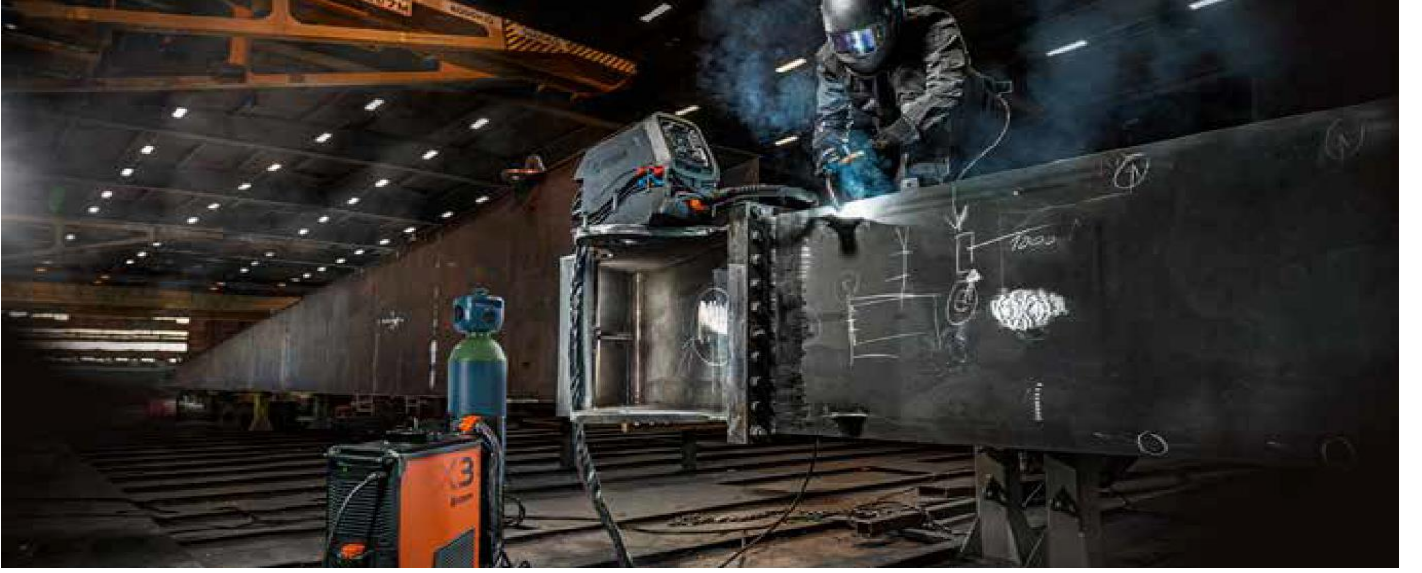

Sağlam, basit ve hassas

X3S FastMig Synergic ve X3P FastMig Pulse, geniş kapsamlı kaynaklarda yüksek kaliteli kaynakları tamamlamak için hızlı yolunuzdur ve fabrikasyon ortamları. Sağlam ve dayanıklı X3S ve X3P FastMig, günlük endüstriyel kaynak darbelerinin üstesinden gelebilir ve yeni simge tabanlı kullanıcı arayüzü, hızlı kurulum ve kolay parametre seçimi ile zamandan tasarruf sağlar ve güvenilir yüksek kaliteli kaynak için temel işlevler üzerinde anında kontrol sağlar.

Güçlü ve üretken 420A X3S FastMig Synergic ve 450A X3P FastMig Pulse, %60 görev döngüsü sağlar; Yetenekli, doğru ve güvenilir kaynak ekipmanının gerekli olduğu üretim uygulamaları için mükemmel bir kombinasyon, hızlı değişen ve değişken iş görevlerini destekler.


X3 FastMig sistemleri, çift duvarlı yapıya ve güçlü Dura torklu 4x4 tel tahrik mekanizmasına sahip, ağır hizmet tipi, darbeye dayanıklı HD300 tel sürme üniteleri ile standart olarak gelir. HD300 tel sürme ünitesi, tel sürme ünitesinin kol tarafından kaldırılmasına ve asılmasına olanak tanıyan bir 'güvenli kaldırma' tasarımına sahiptir.

X3 FastMig, 4 tekerlekli silindir araba, 4 tekerlekli tel dahil olmak üzere alternatif çalışma ortamları için tasarlanmış bir dizi aksesuar sunar

besleyici arabaları ve bir tel besleyici koruma kaydırıcısı. Tel besleme ünitesinin çalışma alanı üzerinde uygun bir açıyla kolayca asılmasını sağlayan bir tel besleyici bom askısı ekleyin.

X3 FastMig'i, GXe torç uzaktan kumandası GRe50 veya el tipi kablolu uzaktan kumanda HR53 aracılığıyla isteğe bağlı bir uzaktan kumanda ile uzaktan kontrol edin.

Görev Döngüsü

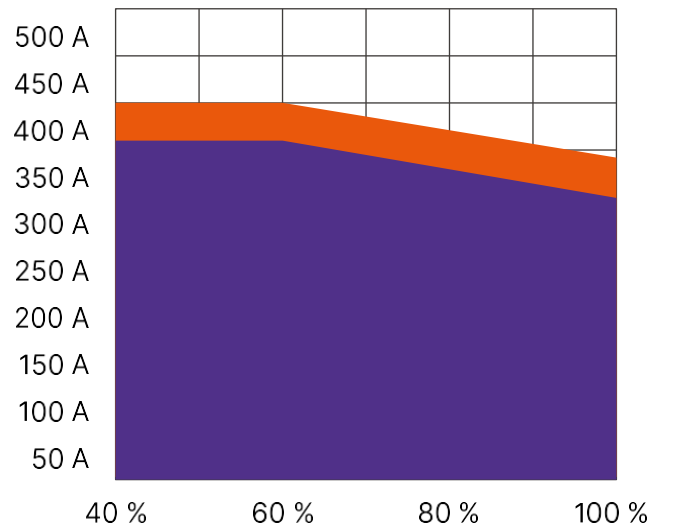

■ MIG X3P FastMig 450 G / W

■ MIG X3S FastMig 420 g / W

Endüstriyel, ağır hizmet tipi kaynak ve imalat uygulamalarının darbelerini emmek için tasarlanmış, çift cidarlı yapıya sahip, sağlam ve sağlam, hafif plastik kasalı tel sürme kabini.

X3 FastMig, 0,8 mm'den 2,0 mm'ye kadar tel çapları dahil olmak üzere fabrikada yüklenmiş çok çeşitli kaynak programları içerir. X3P'nin 67 kaynak programı vardır ve X3S, Fe, Ss, AISi5, AlMg5, CuSi3, Fe Metal, Fe Rutil, FC[1] CrNiMo dolgu tellerini kapsayan 42 kaynak programına sahiptir.



LCD renkli, dil tabanlı olmayan kullanıcı arayüzü , hem profesyoneller hem de yarı profesyonel kaynakçılar için net ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir.




Duratorque 4x4 kablolu tahrik Son derece güçlü ve güvenilirdir, her koşulda yüksek kaliteli kaynaklar sağlar .



Ayarlanması ve kaynaklanması basit

Basitlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan X3 FastMig, hızlı ve doğru parametre seçimi için simge tabanlı kullanıcı arayüzü aracılığıyla hem OTOMATİK hem de MANUEL kaynak parametresi kurulum seçenekleri sunar.

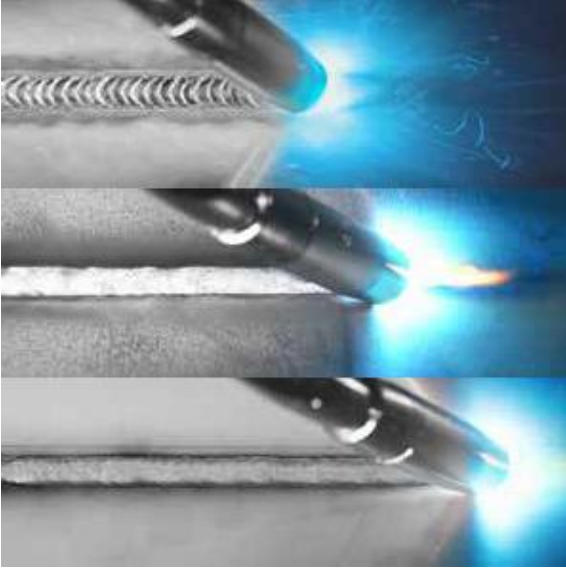

Yüksek kaliteli, temiz kaynak sonuçları

X3 FastMig Pulse, yüksek kaliteli ve temiz kaynak sonuçları sağlayan bir dizi MIG/MAG/ Manuel/Sinerjik/Darbe proses performansı seçeneği sunar.



Güçlü ve üretken

X3 FastMig modelleri, hızlı değişen ve değişken endüstriyel kaynak görevlerini destekleyen %60 görev döngüsü (MIG/MAG) sunar.

X3S / X3P FASTMİG

Özellik	X3S Hızlı Mig 420 SYN G	X3S FastMig 420 SYN W	X3P FastMig 450 DARBE G	X3P FastMig 450 DARBE W
Şebeke bağlantı voltajı 3~ 50/60 Hz	380 - 415 V ±10 %	380 - 415 V ±10 %	380 - 415 ±10 %	380 - 415 ±10 %
+40 °C'de çıkış				
% 60 MIG	420 bir	420 bir	450 bir	450 bir
% 100 MIG	350 bir	350 bir	380 bir	380 bir
% 60 MMA	400 bir	400 bir	430 bir	430 bir
% 100 MMA	330 bir	330 bir	360 bir	360 bir
Kaynak akımı ve gerilim aralığı				
MİG	15 A/12 V - 420 A/40 V	15 A/12 V - 420 A/40 V	15A/12V - 450A/45V	15A/12V - 450A/45V
MMA (MMA)	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V	15A/15V - 430A/46V	15A/15V - 430A/46V
Oyma	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V	15A/15V - 430A/46V	15A/15V - 430A/46V
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40	-20...+40
Depolama sıcaklığı aralığı	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60	-40...+60
EMC sınıfı	A	A	A	A
Koruma derecesi	IP23 koruma sınıfı	IP23 koruma sınıfı	IP23 koruma sınıfı	IP23 koruma sınıfı
Dış boyutlar UxGxY	698 x 251 x 361 mm	698 x 251 x 613 mm	698 x 251 x 361 mm	698 x 251 x 613 mm
Aksesuarsız ağırlık	35 kg	47 kg	35 kg	47 kg
Standart	IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10	IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10
Ürün kodu	X3S420G	X3S420W	X3P450G	X3P450W

Açıklama	Ürün kodu	Açıklama	Ürün kodu
X3S Güç Kaynağı Syn 420 G	X3S420G	Ara bağlantı kablosu 70-G 20M	X37020MG
X3S Güç Kaynağı Syn 420 W	X3S420W	Ara bağlantı kablosu 70-W 20M	X37020MW
X3P Güç Kaynağı Darbesi 450 g	X3P450G	Ara bağlantı kablosu 70-G 25M	X37025MG
X3P Güç Kaynağı Darbesi 450 W	X3P450W	Ara bağlantı kablosu 70-W 25M	X37025MW
X3 Tel Besleyici HD300	X3HD300	Ara bağlantı kablosu 70-G 30M	X37030MG
X3 4 Tekerlekli Araba	X3T4 Serisi	Ara bağlantı kablosu 70-W 30M	X37030MW
X5 Tel Besleyici 2 tekerlekli araba	X5702010000	HR53 Dijital El Uzaktan Kumandası	HR53 Serisi
X5 Tel Besleme Arabası X5 Tel Besleyici HD300 Bom için Askı	X5702020000 X5702041000	GXe torç monte uzaktan kumanda	GRe50 Serisi
X5 Tel Sürme Ünitesi HD300 Koruma Kaydırıcıları	X5702091000		
Silah desteği ile			
Ara bağlantı kablosu 70-G 1,5M	X37001MG		
Ara bağlantı kablosu 70-W 1,5M	X37001MW		
Ara bağlantı kablosu 95-G 1,5M	X39501MG		
Ara bağlantı kablosu 95-W 1,5M	X39501MW		
Ara bağlantı kablosu 70-G 5M	X37005MG		
Ara bağlantı kablosu 70-W 5M	X37005MW		
Ara bağlantı kablosu 70-G 10M	X37010MG		
Ara bağlantı kablosu 70-W 10M	X37010MW		
Ara bağlantı kablosu 70-G 15M	X37015MG		
Ara bağlantı kablosu 70-W 15M	X37015MW		



Daha fazla bilgi için tarayın

