

ABM-28

Taşıyabilir, otomatik beslemeli kaynak ağız açma makinesi



®
PROMOTEC

ABM-28 taşıyabilir, otomatik beslemeli çeliklerin üst, yan ve alt köşelerinin frezelenmesinde kullanılan en gelişmiş üründür.




Önemli özellikleri:

- Otomatik beslemeli, taşıyabilir freze (sacı çevirmeden alt ve üst kenara işlem yapar)
- Devamlı 60° ile -60° arasında açı ayarı yapabilme.
- Maksimum freze genişliği (freze açısına bağlı) 28mm'den 35mm'ye kadar.
- Değişik çelik sınıflarına ve kalınlıklarına göre ayarlanabilen otomatik besleme kontrolü (35mm'ye kadar standart 70mm'ye kadar opsiyonel)
- Her iki yönde frezleme
- Motor aşırı yük koruması
- J kaynak ağız frezeleme (opsiyonel)
- Kolay ayar
- Uzatılabilir raylar



Her iki yönde frezeleme yapabilen ABM-28 operatörün zor fiziksel koşullarda çalışmasını kolaylaştırır.

İstenen uzunlukta rayların eklenmesiyle sistem çalışmasına devam eder.

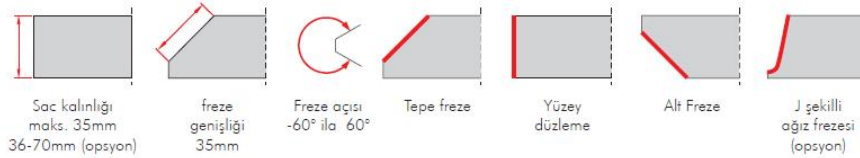

ABM-28 teknik özellikler	
Voltaaj	~220-240 V, 50-60 Hz
Güç	1600 W
Yüksüz hızı	2780 rpm
Freze açısı(B)	60 ° ile -60°
Maks. freze genişliği (b)	35 mm (1.38")
Besleme hızı	250 – 500 mm/dk
Malzeme kalınlığı	Maks. 35mm,36-70mm opsiyon
Ağırlık	78.5 kg (173 lbs)

b	0°	30°	45°	60°
b	35 mm	30 mm	28 mm	30 mm

Freze açısına
bağlı maksimum
freze genişliği



Standart freze kafası



J Şekli freze kafası
(Opsiyonel)

Standart ekipman:

1. Raya monteli taşıyıcı
2. Frezeleme ünitesi
3. Frezeleme ünitesi dayanağı
(60° ile -60° aralığı)
4. İlave ray
5. Ray kelepçeleri 10-35mm
aralındaki saclar için (3 parça)
6. Talaş deposu
7. Anahtar seti
8. Kelepçe 10-35mm kalınlığındaki saclara
(2 parça)
 - Ahşap kutu
 - Kullanıcı el kitabı



Aksesuarlar ve opsiyonel ekipmanlar:

- GLW-000013 Freze kafası (7bıçaklı istenir)
- PLY-000197 Kesme bıçağı (1 adet, 10 adet/kutu olarak satılır)
- GLW-000014 J Kaynak ağı için R6 freze kafası (6 bıçaklı R6 istenir)
- PLY-000198 Kaynak ağı için R6 son hazırlama
- GLW-000015 J K kaynak ağı için R8 freze kafası (5 bıçaklı R8 istenir)
- PLY-000201 J kaynak ağı için R8 son hazırlama
- SGM-0152-04-01-00-2 Ray L=1200mm (47.25")
- UST-0152-04-04-00-3 Ray kelepçesi 10-35mm kalınlığındaki saclar için
- UST-0152-15-01-00-1 Ray kelepçesi 36-70 mm kalınlığındaki saclar için
- ZCS-0152-04-02-00-1 Kelepçe 10-35 mm kalınlığındaki malzemeleri için
- ZCS-0152-15-02-00-0 Kelepçe 36-70 mm kalınlığındaki malzemeler için
- WSP-0518-03-00-00-0 Freze ünitesi dayanağı, 10-35mm kalınlığındaki malzemelerin -60° ile 60° aralığında frezelemesi için.
- WSP-0518-04-00-00-0 Freze ünitesi dayanağı, 36-70 mm kalınlığındaki malzemelerin 0° ile 60° aralığında frezelemesi için.(düzleme dahil)
- WSP-0518-05-00-00-0 Freze ünitesi dayanağı, 36-70 mm kalınlığındaki malzemelerin 0° ile -60° aralığında frezelemesi için
- WSP-0518-07-01-00-0 12° Açı mekanizması yükseklik ayarlı.



WSP-0518-04-00-00-0



WSP-0518-05-00-00-0



WSP-0518-07-01-00-0