

GECKO

Kaynak torç taşıyıcısı



[®]
PROMOTECH

Gecko yüksek kaliteli köşe kaynakları için tasarlanmış taşınabilir mini bir üründür.

4 tekerkli sürüş sistemi manyetik çekim ve geri besleme devre mekanizması ile hızı sabitleyerek her kaynak pozisyonunda çalışmasını sağlar.

Sabit devamlı ve tekrarlanabilir yürüyüş hızı ile istenen kaynaklama geometrisine (yükseklik ve genişlik) tam uygunluğa imkan verir, böylece kaynak üzerindeki maliyeti ve dolgu teli kullanımını azaltır.

Gecko kompakt kaynak traktörü sadece 8 kg'dır.



Kullanım Alanları :

- Treylar imalatı
- Kamyon damperleri
- Yakıt tankları
- Su depolama tankları
- Transformatörler
- Tersaneler
- Uzun ve devamlı köşe kaynağı istenen yerler



GECKO HS (Yüksek Hız)

Yeni özel model ile daha spesifik uygulamalar artık mümkün

GECKO HS (Yüksek Hız)


Yeni model yatayda hızda 220 cm/dk özelliği ile kaynak ve plazma kesme için

Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com

ATM 4


	Sürekli Kaynak		Çift ark ateşlemesi
	Çift torçlu kaynak		Tank dış bükey yarıçap 1000mm (3.5ft)
	yatay hız 0-110 cm/dak (0-43.3 in/min)		Min. tank iç bükey çap 1250 mm (4 ft)
	Dikey hız 0-100 cm/dak (0-39.4 in/min)		Ağırlık 8 kg (18 lbs)

Pozisyon dışı kullanım dahil çok yönlü kullanımları içerir.

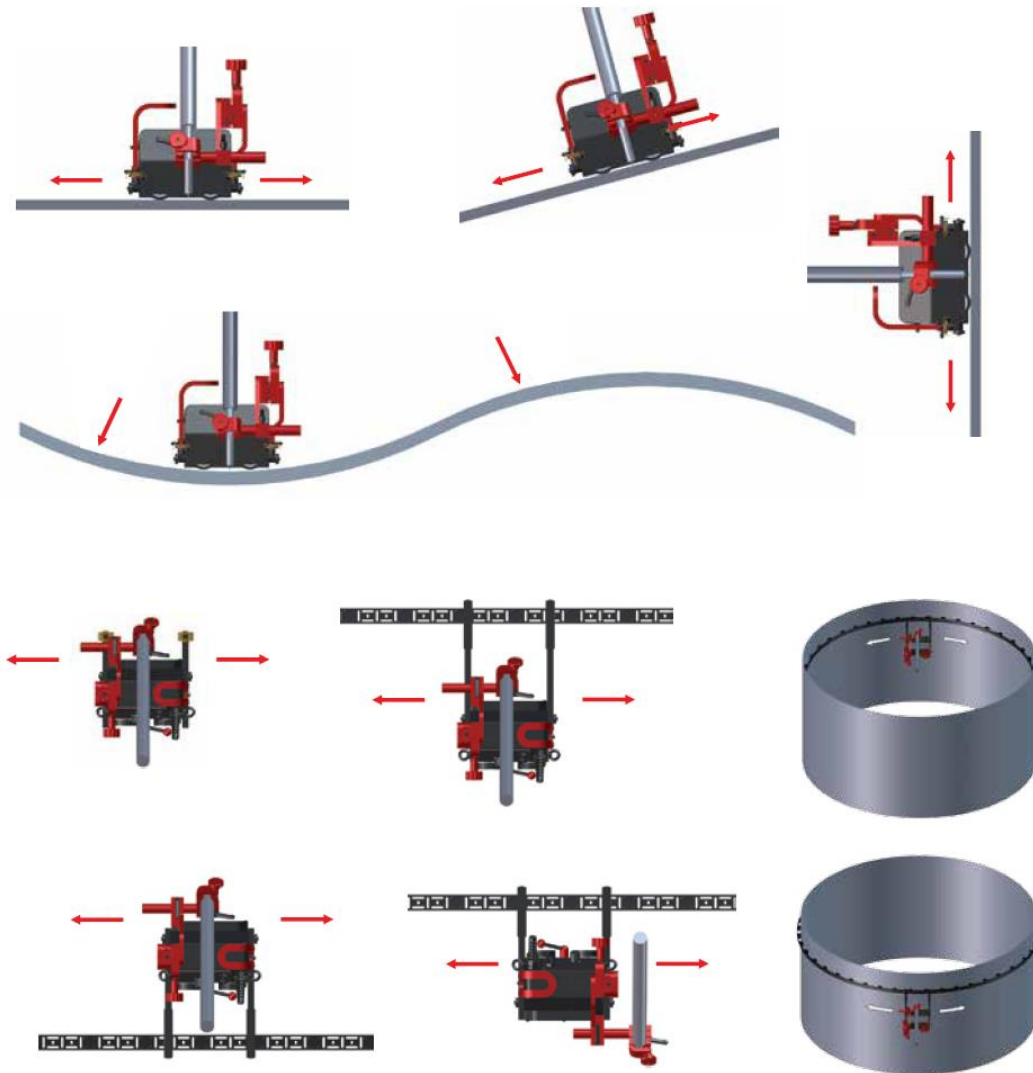

Bazı özellikler ve kazanımlar:

- Kompakt hafif tasarımı dayanıklı alüminyum döküm gövde.
- 115 – 230 V 50 - 60 Hz enerji uyumlu.
- Pozitif manyetik çekim gücü değişik pozisyonlarda kullanım imkanı verir .
- Miknatıslama kolu, kolay kurulum ve iş parçalarının ayarlamayı kolaylaştırır.
- Sonsuz dişli hız azaltma düzeni ile bakım gerektirmeyen 4 çekişli sürüş.
- Isı koruyucu silikon tekerlekler
- Kolay torç bağlama mekanizması ile değişik tip MIG/ MAG torçları, 16-22mm çaplarında standart olarak, opsiyonel olarak 35mm'ye kadar kullanılabilir.
- Bir tonavida vasıtası ile kusursuz torç ayarı.
- Çok fonksiyonlu LED ekranda yürüyüş hız ayarı, ölçüsü (VS, EVR), hata kodları bilgisi izlenir.
- Kapalı devre hız kontrol sistemi yürüyüş hızını sabitleyerek kaynak hatalarını ve maliyet artırımlarını azaltır.
- Tutarlı ısı girdisi, deformasyonları azaltır.
- Gereksiz tel tüketimini düşürür, yığılmayı önler.
- Otomatik ark ON / OFF sistemi kaynak ile hareketi birlikte başlatır.
- İkili torç bağlama ve kontrolü
- Tekerlekli klavuz kolları ekstra çekiş gücü ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Farklı pozisyonlardaki, malzeme yüzeylerinde hareket edebilme kabiliyetindedir.
- Operatörünü ısı ve dumandan korur.

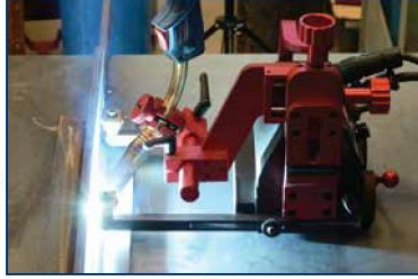




1. Kontrol panelli hız ayarı.
2. Manyetik yapışma, bırakma ayarı.
3. Kaynak temas / Ark ateşleme soketi.
4. Güç kaynağı bağlantısı.
5. Ayarlanabilir klavuz kolu.
6. Çabuk kenetlenir torç tutucu.
7. Anaşalter
8. Torç ayar mekanizması (aşağı - yukarı) (sağa - sola)



Boyutlar:

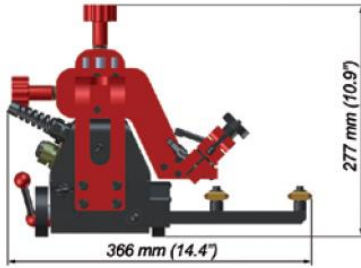

TEKNİK ÖZELLİKLER		GECKO
Voltaj		~ 115-230 V, 50-60 Hz
Güç		20 W
Kaynak Pozisyon- ları	yatay	PA(Düz), PB(Düz köşe), PC(Yatay)
	dikey	PF(Dikey yukarı ve aşağı)
Min. tank dış bükü yarı çap		1000 mm (3.5 ft)
Min. tank iç bükü yarı çap		1250 mm (4 ft)
Torç çapı		16 – 22mm (0.63 – 0.87") max 35mm (1.38") opsiyonel
Min. kaynak malzeme kalınlığı		4 mm (0.16")
Yerden yüksekliği		4 mm (0.16")
Yatay çekme gücü		150 N
Dikey çekme gücü		100 N
Torç ayar mekanizması ayar aralığı		0-35 mm (0-1.38"), up down, L-R
Yatay hız		0-110 cm/dak (0-43.3 in/min)
Dikey hız		0-100 cm/dak (0-39.4 in/min)
Ağırlık		8 kg (18 lbs)

TEKNİK ÖZELLİKLER		GECKO HS
Voltaj		~ 115-230 V, 50-60 Hz
Güç		20 W
Kaynak Pozisyon- ları	yatay	PA(Düz), PB(Düz köşe), PC(Yatay)
	dikey	Yatay çalışma ayarlı
Min. tank dış bükü yarı çap		1000 mm (3.5 ft)
Min. tank iç bükü yarı çap		1250 mm (4 ft)
Torç çapı		16 – 22mm (0.63 – 0.87") max 35mm (1.38") opsiyonel
Min. kaynak malzeme kalınlığı		4 mm (0.16")
Yerden yüksekliği		4 mm (0.16")
Yatay çekme gücü		150 N
Dikey çekme gücü		Yatay çalışma ayarlı
Torç ayar mekanizması ayar aralığı		0-35 mm (0-1.38"), up down, L-R
Yatay hız		5-220 cm/min; (1.5-86.6 in/min)
Dikey hız		Yatay çalışma ayarlı
Ağırlık		8 kg (18 lbs)

Standart aksesuarlar;



PRW-0466-06-00-00-0
Prinç tekerlek yol klavuzu



Enerji kablosu
3m (9.7ft)



KBL-0466-17-00-00-0
Çift torç ateşleme
kablosu 6.5mm (21ft)



UCW-0466-04-00-00-0 Uzun torç tutma
çubuğu kelepçesi ile
beraber

Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com



Değişik yüzeylerde hareket edebilme için opsiyonel aksesuarlar ve uygulama çeşitleri



PRW-0466-41-00-00-0
Köşe takip klavuzu



PRW-0466-42-00-00-0
ayarlanabilir klavuz kolları



PRW-0466-50-01-01-0
Fleksibl ray 185cm (6ft) 1ad



PRW-0466-50-02-00-0
Ray takip klavuz kolları



BLO-0466-50-01-10-0
Mıknatıs bloğu 1 ad



ZRZ-0466-19-00-00-0
Torç bağlantısı 22-35 mm



WLK-0476-20-01-00-0
Kısa kol bağlantısı



PRD-0466-43-00-00-0
Torç uzatma kolu



PRW-0466-52-00-00-0
Manyetik klavuz kollar



PDT-0466-40-00-00-0
Çift torç sistemi



PDT-0466-44-01-00-0
Mıknatıs blokları (ön)
M5x25



PDT-0466-45-01-00-0
Mıknatıs blokları (arka)
M6x25