

PRO 10 PB

Tařınabilir Boru Kaynak Ağız Ama Makinesi



[®]
PROMOTECH



PRO 10 PB boruların iřleme iřlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ağır hizmet boru frezeleme makinesidir.

Boru veya t plerin kaynak ağız ama iřlemlerinde otomatik merkezleyen torna aynası vasıtası ile abuk ve doęru ayarlama ile frezeleme gerekleřir.

Pro 10 PB ile frezeleme , y zey d zleme, ID oluk (yiv) ama, havřa ama, J kaynak ağız ama gibi kaynak  n hazırlığı iřlemleri, kolay ve basitlikle yapılır.

Kullanıcının iřteęine veya řantiye kořullarına g re PRO 10 PB y ksek kaliteli g   pn matik motor veya kaliteli ve y ksek torklu elektrik motoru ile donatılabilir.



Maks. kesme kalınlığı 15mm



ID 84-269mm
38-84 mm (option)
or 270-349mm (option)



Y zey d zleme



Boru OD frezeleme



Boru ID frezeleme



J- Kaynak ağız (opsyon)

Ayrıntılı bilgi iin l tfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com



30

PRO 10 PB'nin kapasitesine bakış


Oval freze ve kenar düzleme muhtelif uygulamalarına geniş aksesuar çeşitleri.
PRO 10 PB müşterinin ihtiyacı ve isteklerine göre donatılır .




Elektrik yada pnömatik motorlar tercih edilebilir.

Teknik Özellikler	PRO 10 PB Elektrik Motor	PRO 10 PB Pnömatik Motor
Elektrik motoru	1.8 kW	-
Besleme	220-240V/50-60Hz	-
Dönme Hızı (nominal)	1.vites 12-29 d/dk 2.vites 41-96 d/dk	-
Pnömatik işletim	-	1,8kW
Hava ihtiyacı	-	0,6 MPa
Hava tüketimi	-	1750 Nl/dk
Dönme hızı (yüksüz)	-	17 rpm
Dönme hızı (nominal)	-	9 rpm
Min. iç çap	84mm (3.31"); 38mm - opsiyon	84mm (3.31"); 38mm - opsiyon
Maks. iç çap	269mm (10.59") 349mm (13.74") - opsiyon	269mm (10.59"); 349mm (13.74") - opsiyon
Maks. Dış çap	273mm (10.75"); 355mm (13.98") - opsiyon	273mm (10.75"); 355mm (13.98") - opsiyon
Maks. Malzeme kalınlığı	15mm (0.59")	15mm (0.59")
Motor	35.9 kg (79 lbs)	33 kg (73 lbs)

Boyutlar

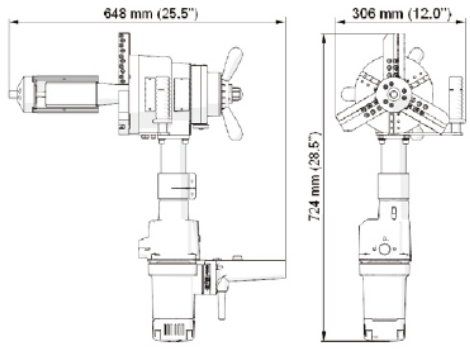

PRO 10 PB elektrik motor

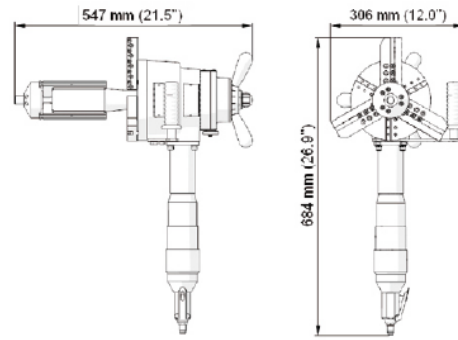

PRO 10 PB pnömatik Motor

Standart set :

- Pro 10 PB (motorsuz, kesme takımsız)
- Metal kutu
- Boru iç çapı 84-269mm (3.31-10.59") için standart otomatik merkezleyen torna aynası.
- Kavrama çeneleri (1,2,3,4,5,6) ve adaptör 3 set
- Avadanlık
- Soğutma kutusu
- Kullanım klavuzu

Ürün kodu : UKS-0200-10-00-01-1



Ayrıntılı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz www.atmkaynak.com



Opsyonel aksesuarlar




Elektirik motoru 230V
Ürün kodu: SLN-000094

Elektirik motoru 115V US
Ürün kodu: SLN-000102


Elektirik motoru 115V UK
Ürün kodu: SLN-000120

Elektirik motoru bağlama seti
Ürün kodu: ZST-0200-12-01-00-0


Pnömatik motor
Ürün kodu: ZSP-0200-03-00-00-0




30° freze kesme ucu
Yükseklik 37mm [B30/37]
Ürün kodu: NOZ-000019



30° freze kesme ucu
Yükseklik 44mm [B30/44]
Ürün kodu: NOZ-000018




37.5° freze kesme ucu
Yükseklik 44mm [B375/44]
Ürün kodu: NOZ-000020




37.5° freze kesme ucu
Yükseklik 54mm [B375/54]
Ürün kodu: NOZ-000015




45° freze kesme ucu
Yükseklik 54mm [B45/54]
Ürün kodu: NOZ-000021




30° iç freze kesme ucu
Yükseklik 44mm [IB30/44]
Ürün kodu: NOZ-000023




30° iç freze kesme ucu
Yükseklik 54mm [IB30/54]
Ürün kodu: NOZ-000025




37.5° iç freze kesme ucu
Yükseklik 54mm [IB375/54]
Ürün kodu: NOZ-000024




45° iç freze kesme ucu
Yükseklik 54mm [IB45/54]
Ürün kodu: NOZ-000026




15° iç kalibrasyon kesme ucu
Yükseklik 55mm [IC15/55]
Ürün kodu: NOZ-000001



15° J freze kesme ucu
Yükseklik 50mm, Radius 2mm [J15/50/R2]
Ürün kodu: NOZ-000022



20° J freze kesme ucu
Yükseklik 50mm, Radius 8mm [J20/50/R8]
Ürün kodu: NOZ-000016



Düzleme kesme ucu
Yükseklik 30mm [F0/30]
Ürün kodu: NOZ-000017

Kesme uçların çeşitlerini ısmarlayabilirsiniz.
Kesme uçlarının dayanıklılığını arttırmak için üstleri kaplanmıştır.



Küçük genişletilebilir torna aynası
(çeneler dahil) I, II, III, IV boru için ID
Ø 38 – 86mm (1.5 to 3.39")

Ürün kodu: ZSP-0200-05-00-00-2




Genleşme seti OD 355mm (14")' ye kadar
(3 çelik alet tutucu ve çeneler 7, 8, 9, 10, 11
dahil) Boru malzeme kalınlığı 7mm (0.26")
kadar olması tavsiye edilir.

Ürün kodu: ZST-0200-13-00-00-2



Büyük genişletilebilir torna aynası.
Borular için ID Ø 126 – 296mm (5 -
11.65") standart çerçevelerle beraber
ID Ø 219 – 376mm (8.62-14.80")
Opsiyonel genişleme seti

Ürün kodu: TRZ-0200-50-00-00-0



Kenar düzleme düzeni

Ürün kodu: PRK-0447-00-00-00-2

Kenar düzleme bıçağı

Ürün kodu: PLY-000210

Kenar çapı	90-508 mm (3.54-20")
Otomatik besleme aralığı	180.5 mm (7.11")
Döner parçaların çapı	569.4 mm (22.42")
Boru ID	84-269mm (3.31-10.59") Standart genişletilebilir torna ayanası kullanarak 219-376 mm (8.62-13.74") Büyük genişletilebilir torna ayanası kullanarak
Dönüş beslemesi	0.33 mm (0.013", bir mandal blok'a bağlı) 0.66 mm (0.026", iki mandal blok'a bağlı)



Oval düzleme seti (büyük genişletilebilir torna ayanası) Ø126 – 296mm (5 to 11-5/8")
Ürün kodu: PRK-0463-00-00-00-1



Hava hazırlık seti
Ürün kodu: ZST-000021